


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ROULEAU MIXTE

BW 138 AC-5



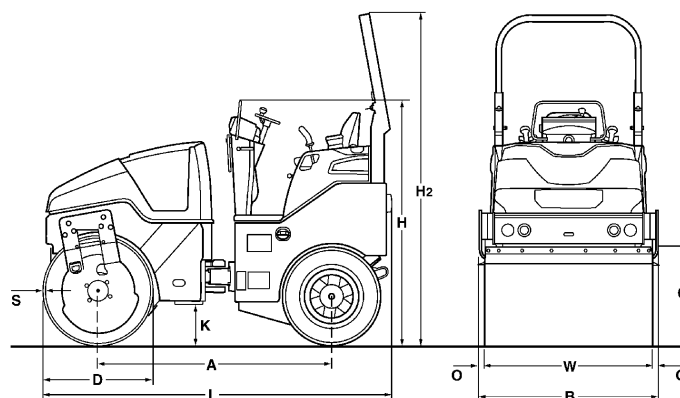

Dimensions en mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 138 AC-5	1900	1468	700	900	1900	2700	340	2840	44	18	1380

Volume(s) d'expédition en m3

BW 138 AC-5

sans arceau

7,921

avec arceau

11,257

Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 138 AC-5	30-55	50-90	65-115

Caracteristiques Techniques

BOMAG BW 138 AC-5

Poids

Poids de service avec arceau CECE	kg	4.200
Charge sur essieu, bille / pneus CECE	kg	2.200/2.000
Charge par roue CECE	kg	500
Charge linéaire statique avant CECE	kg/cm	15,9
Poids max. de service	kg	5.500

Dimensions

Largeur de compactage	mm	1.380
Rayon de braquage intérieur	mm	2.616

Caracteristiques de marche

Vitesse (1)	km/h	5,0
Vitesse (2)	km/h	10,0
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	40/30

Entrainement

Fabricant du moteur		Kubota
Type de moteur		V2403
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V / TIER4f
Traitement des gaz d'échappement		DPF
Refroidissement		eau
Nombre de cylindres		4
Puissance ISO 14396	kW	34,1
Puissance SAE J 1995	hp	45,7
Régime du moteur	min-1	2.400
Palier de régime 1	min-1	2.300
Palier de régime 2	min-1	2.530
Equipement électrique	V	12

Cylindres et Pneus

Dimensions des pneus	10.5/80-16
Nombre de pneus	4

Freins

Frein de service	hydrost.
Frein de parking	hydroméc.

Direction

Système de direction		artic.oscil.
Mode de direction		hydrost.
Angle de braquage / d'oscillation +/-	grad	32/10
Marche en crabe	mm	0- 50

Systeme de vibration

Cylindre vibrant		avant
Entraînement		hydrost.
Fréquence	Hz	50/56
Amplitude	mm	0,50
Force centrifuge	kN	45/57

Capacites

Carburant	l	55,0
Eau	l	260,0
Emulsion	l	50,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

- ☒ Entraînement hydrostatique de la translation et de la vibration
- ☒ 2 racleurs par cylindre, maintenus par ressort et rabattables
- ☒ Arrosage sous pression avec temporisation
- ☒ Levier de commande multifonction
- ☒ Affichage multifonctions, avec compteur d'heures de service
- ☒ Indication du niveau d'eau
- ☒ Affichage électronique du niveau de carburant
- ☒ Arrêt d'urgence
- ☒ Commutateur variable vibration
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Compartiment de rangement intégré
- ☒ Siège coulissant avec double levier de commande
- ☒ Contacteur de siège
- ☒ 12V Prise
- ☒ Eclairage travail avant et arrière
- ☒ Protection anti-vandalisme
- ☒ Capot du moteur verrouillable en matériau composite
- ☒ ?illets d'amarrage, galvanisés
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Alarme de recul
- ☒ Interrupteur de batterie

Equipements en option

- ☐ *ROPS rabattable avec ceinture de sécurité
- ☐ Pare-soleil, fixe
- ☐ Pare-soleil, rabattable avec ROPS
- ☐ Protection contre les intempéries pour pare-soleil
- ☐ Cabine de protection
- ☐ Chauffage de siège
- ☐ ECONOMIZER avec indicateur de la température des enrobés
- ☐ Affichage de la température
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Clignotants à l'avant et l'arrière
- ☐ Gyrophare
- ☐ Eclairage supplémentaire pour ROPS
- ☐ Eclairage pour bord de bandage
- ☐ Huile biologique
- ☐ Antivol
- ☐ Dispositif de chanfreinage
- ☐ Distributeur de graviers
- ☐ Jupes thermiques
- ☐ Marche en crabe à réglage hydraulique (50mm)
- ☐ Jauge de niveau de carburant
- ☐ 2. Amplitude:0,2mm
- ☐ Avertisseur sonore de recul avec technologie large bande
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Outillage
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Rétroviseurs extérieurs
- ☐ Tuyau d'aspiration antigel
- ☐ Kit support de tablette
- ☐ Interface JOBLINK pour les techniques de mesure
- ☐ Adaptateur Bluetooth JOBLINK
- ☐ Support d'antenne GPS pour BOMAG

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro)

