

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BP 10/35, BP 12/40



Léger et maniable
Compact et à suspension



Robuste et fiable
Courroies trapézoïdales
complètement protégées contre
les dommages



Transport sécurisé
Poignées de transport (en série) et
roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3

BP 10/35 0,136

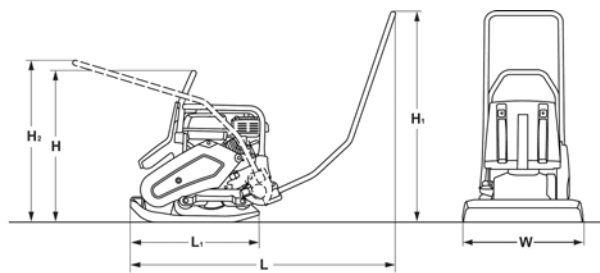
BP 12/40 0,167

Equipements standards

- Timon Anti Vibratile, rabattable
- Timon de guidage démontable
- Semelle à haute résistance
- Sécurité d'huile
- Lanceur
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- Anneau d'élinguage central
- Capot de protection
- 3-2-1 Warranty
- Arceau de protection du moteur

Equipements en option

- Dispositif d'arrosage (+10kg)
- Dispositif d'arrosage 6l (+4kg/BP10/35)
- Roues de manutention (+4kg)
- Semelle en plastique
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY
- Étrier confortable

**Dimensions en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 10/35	658	962	700	1084	532	350
BP 12/40	658	962	700	1084	542	400

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BP 10/35	BOMAG BP 12/40
Poids			
Poids de service CECE	kg	65	72
Poids à vide	kg	64	71
Dimensions			
Largeur de compactage	mm	350	400
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	30	30
Entrainement			
Fabricant du moteur		Honda	Honda
Type		GX 120	GX 120
Norme sur les gaz d'échappement		StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance SAE J 1349	kW	2,6	2,6
Régime du moteur	min-1	3.600	3.600
Translation		méc.	méc.
Carburant		Essence	Essence
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	0,9	0,9
Systeme de vibration			
Fréquence	Hz	90	90
Force centrifuge	kN	10	12
Amplitude	mm	1,33	1,42
Capacités			
Carburant	l	2,0	2,0
Eau	l	13,5	13,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 230 13 010

300120 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

